



## LAMPADAIRE MONOBLOC 60W



<b>Lampe</b>	Tension	12V
	Durée de vie	Plus de 50 000 h
	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Plus de 70
	Indice de Protection	IP65
	Indice de protection contre chocs	IK08
	Efficience	150Lm/W
	Température de fonctionnement	-10°C - 60°C
	Régulateur	80W/10A
	Hauteur recommandée	7m/8m/9m
	Température de couleur	3000K/4000K/5000K/5700
<b>Panneau</b>	Tension	18V
	Puissance	120W
	Type	Monocristallin
<b>Batterie</b>	Tension	12.8V
	Capacité	48Ah
	Type	LiFePO4

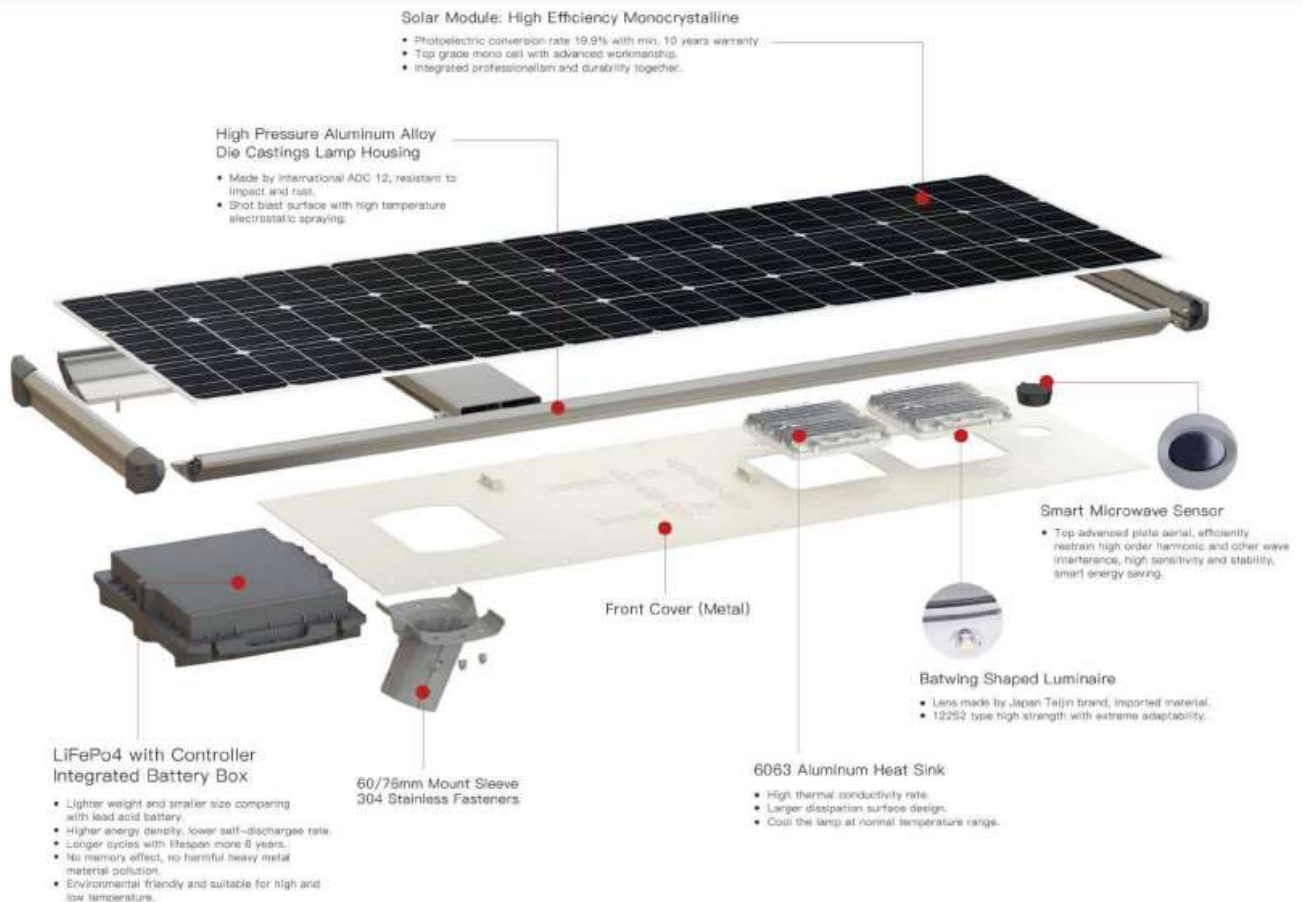

**Batterie :**

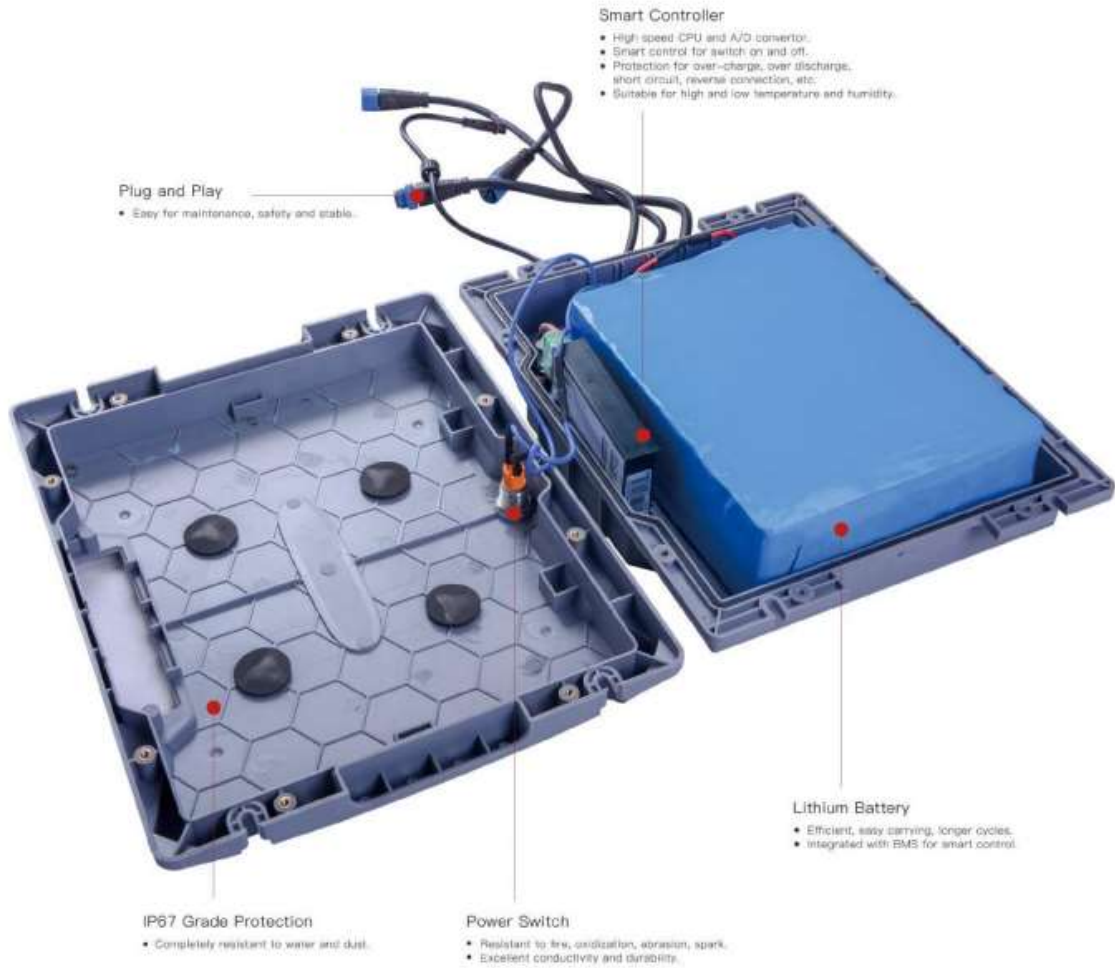

**Dimensions :**

